

PAPER NAME

Lampiran IIC.C4 Antenna 5.8 GHz dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Ganda Menggunakan Jaringan M

AUTHOR

Rahman Arifuddin

WORD COUNT

3663 Words

CHARACTER COUNT

19921 Characters

PAGE COUNT

6 Pages

FILE SIZE

420.4KB

SUBMISSION DATE

Dec 27, 2023 8:41 AM GMT+7

REPORT DATE

Dec 27, 2023 8:42 AM GMT+7

● 18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 17% Internet database
- 6% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Manually excluded sources

Antenna 5.8 GHz dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Ganda Menggunakan Jaringan Matriks Butler Feeding

Irfan Mujahidin

Department of Electrical Engineering,
Merdeka University Malang,
Malang, Indonesia.
irfan.mujahidin@unmer.ac.id

Rahman Arifuddin

Department of Electrical Engineering,
Merdeka University Malang,
Malang, Indonesia.

Dwi Arman Prasetya

Department of Electrical Engineering,
Merdeka University Malang,
Malang, Indonesia.

Putri Surya Arinda

Department of Electrical Engineering,
Merdeka University Malang,
Malang, Indonesia.

Abstract - A complex design of electromagnetic feeding network circuit components is needed for a wireless communication network system, and expensive materials, especially for electromagnetic components at a high frequency of 5.8 GHz with dual 90-degree phase difference output using butler matrix Feeding Network for wireless communication network systems. It is novel in form and has a frequency-free, frequency-free, non-complex configuration of microstrip electromagnetic circuits, and uses inexpensive materials at a frequency of 5.8 GHz. This system is a package consisting of a 5.8 GHz microstrip antenna with a rectangular microstrip antenna array and a Butler matrix of four inputs and outputs to achieve a double 90-degree phase difference. The antenna uses a via hole for the transmission line to the network feeding system, has one band and shallow bandwidth with four ports, and has one working frequency, namely 5.58 GHz under the S criterion -10dB, and uses a via hole for the transmission line to the network feeding system, the radiation pattern is forward, the gain level is 6.83dB, and the feeding impedance is 50 Ohm. S11 -26.19 dB for the 90-degree hybrid coupler, S21 31.65 dB, S51 -26.18 dB, and S61 32.52 dB which means these are all working well, and the overall size of this structure is 80mm x 65mm with FR4 of 4.4 dielectric constant having 50 ohms.

Keywords – Antena Mikrostrip, Matriks Butler, Susunan Antena Mikrostrip Persegi.

I. PENDAHULUAN


Teknologi komunikasi nirkabel yang dibangun terutama dari sensor nirkabel sangatlah penting untuk dikembangkan, komponen utama untuk komunikasi nirkabel adalah rangkaian elektromagnetik. Konfigurasi rangkaian elektromagnetik untuk teknik telekomunikasi nirkabel telah terbukti sangat

meningkatkan kemampuan sistem komunikasi jarak jauh untuk menghasilkan kualitas koneksi yang lebih baik dan perlindungan interferensi yang lebih kuat[1][2]. Sebenarnya sudah ada perkembangan yang signifikan pada ketertarikan dalam jaringan elektromagnetik mikrostrip sebagai antena karena pengembangan teknologi jaringan telekomunikasi. Beragam antena dengan skema perbedaan output fasa untuk teknologi sensor nirkabel sudah diusulkan. Sistem komunikasi nirkabel membutuhkan antena yang kompak, sederhana, cepat diduplikat, dan efisien[3][4]. Pada beberapa implementasi, kami menggunakan komponen antena yang besar dan konstruksi rangkaian listrik yang kompleks dalam proses perbandingan sinyal dengan output perbedaan fasa 90 derajat pada sistem rangkaian elektromagnetik nirkabel[5][6]. Ini melibatkan material yang mahal karena setiap rangkaian elektromagnetik dengan frekuensi berkinerja tinggi membutuhkan material dengan kerugian serendah mungkin. Di makalah ini, kami menyajikan desain matriks Butler berintergrasi planar novel dengan antena mikrostrip[7]. Dengan menggunakan karakteristik dari pola radiasi, parameter S, dan Gain pada susunan tabung antena.

II. METODOLOGI

Pada makalah ini, di sini merupakan konsep utama dari desain dan implementasi dari 5.8 GHz kompak ganda yang digabungkan dengan rangkaian jaringan yang terdiri dari Matriks Butler[8][9][10]. Feeding network digunakan untuk sensor nirkabel untuk menghasilkan output perbedaan fasa 90 derajat. Pada gambar 2, ditunjukkan dimensi miniatur yang diusulkan, yaitu kompak 5.8 GHz dengan Output Perbedaan fasa 90 derajat ganda menggunakan Matriks Butler feeding network[11][12]. prototype dari antena 5.8 GHz dengan matriks Butler jaringan feeding dapat dilihat pada gambar 1.

2 Antenna 5.8 GHz dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Ganda Menggunakan Jaringan Matriks Butler Feeding

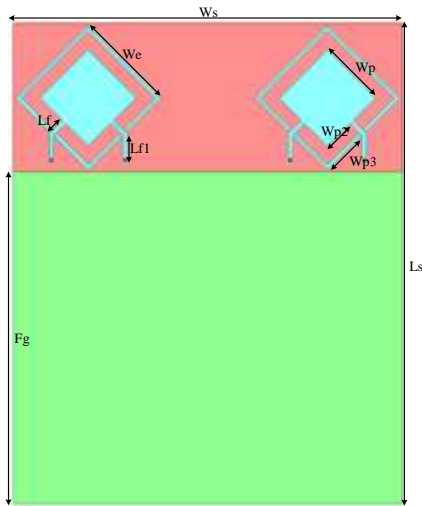

Gambar 1. Compact 5.8 GHz dengan Butler Matrix Feeding Network

Pada gambar 1, kompak 5.8 GHz dengan Matriks Butler mengatur dengan melalui konektor dan menggunakan feed dua jalur transmisi $\lambda/4$ yang diasosiasikan secara terpisah telah dikembangkan menggunakan substrat kertas putih Phenolic Menggunakan ketebalan 0.8mm & tembaga menggunakan ketebalan 0.035mm [13][14][15].

Table 1. Bagian depan dimensi antenna


Variable	Dimension (mm)
Ws	65
Ls	80.5
Fg	55.5
We	17
Lf	3.19
Lf1	4.7
Wp	11.4
Wp2	5.3
Wp3	7.87

Secara prinsip, stadium up ini mempunyai dua antenna. Masing-masing mempunyai dua port sebagai elemen pemancar yang berfungsi untuk menambal radiasi untuk memancarkan langsung ke depan antenna yang mana geometri elemen pemancar dapat terkirim dengan rumus :

$$W = \frac{v_0}{2f_r} \sqrt{\frac{2}{\epsilon_r + 1}} \quad (1)$$

Di mana W_p merupakan lebar tambalan, L_p merupakan panjang tambalan, Q_t merupakan bandwidth persen empiris dan A merupakan perbandingan cosinus pada perambatan medan elektromagnetik[16][17][18]. Desain antenna mikrostrip margin persegi ganda 5.5. GHz selesai dihitung berdasarkan teoretikal dan referensi dari ilmu. Hasil dari draf tersebut kemudian disimulasi menggunakan software desain untuk menentukan parameter antenna mikrostrip margin persegi ganda. Desain coupler hibrida 90 derajat dan simulasi antenna penting untuk menentukan pembatasan desain seberapa nyaman atau tidak seperti yang diinginkan dari kemampuan tersebut[19][20].

Pada gambar 2 Desain jaringan feeding elektromagnetik dari miniatur yang diusulkan, yaitu jaringan feeding 5.5GHz untuk sensor nirkabel SIL. Pada gambar 3., jalur transmisi utama $\lambda/4$ telah dikonstruksi dengan substrat Kertas Putih Phenolic dengan ketebalan 0.8 mm pada jaringan feeding[21][22][23]. Ini menyimpan dua garis salur serupa input bersumber antenna, dan dua port output: dua output menyimpan output kontradiksi fasa 90 derajat.

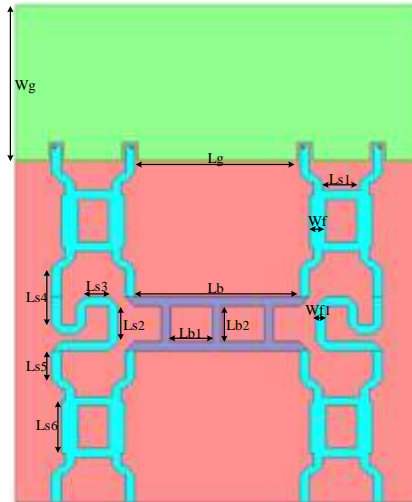

Gambar 2. Struktur Belakang Penggandeng hybrid 90 derajat untuk sensor nirkabel SIL

Table 1. Bagian belakang dimensi antenna

Variable	Dimension (mm)
Wg	25
Lg	25.64
Ls1	6.03
Ls2	5.77
Ls3	3.7
Ls4	9.05
Ls5	4.55
Ls6	8.4
Wf	2.59
Wf1	1.5
Lb	26.64
Lb1	6.82
Lb2	5.82

Metode kerja jaringan rangkaian elektromagnetik merupakan selaku berikut: Dengan 2 jalan input serta 2 port yang sesuai, energi masuk dari antenna ke lubang via yang tersambung ke jalan input 90 derajat jalan cabang coupler setelah itu dipecah secara menyeluruh ke antara 2 output port, dengan output tersebut pada frekuensi kerja 5.5 GHz memiliki fasa 90 derajat beralih antara. Tidak terdapat sinyal energi yang digabungkan ke gelombang jalan balik(ke port yang diisolasi). Matriks yang tersebar memiliki rumus:

$$[S] = \frac{-1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & j & 1 & 0 \\ j & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & j \\ 0 & 1 & j & 0 \end{bmatrix} \quad (2)$$

2 Antenna 5.8 GHz dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Ganda Menggunakan Jaringan Matriks Butler Feeding


III. PENGUKURAN DAN ANALISA PARAMETER

Gambar 3 menunjukkan implementasi dari antenna mikrostrip Margin Persegi Ganda untuk sensor nirkabel SIL yang telah difabrikasi. Tambalan margin persegi pada permukaan antenna digunakan untuk menyediakan radiasi terarah ke koordinat +Z, efisiensi tinggi, dan meningkatkan nilai dengan ukuran antenna yang kompak dan kecil. Ukuran keseluruhan antenna mikrostrip dengan margin persegi ganda yang diusulkan yaitu 55.7mm x 49.2mm.




Gambar 3. Implementasi prototipe Antena Mikrostrip Margin Persegi Ganda

Untuk menentukan resonansi antenna sebagai pita frekuensi pada antenna Margin Persegi Ganda, di gambar 5, ditunjukkan parameter nilai S pada parameter antenna Margin Persegi Ganda mikrostrip sebagai spesifikasi antenna [24].

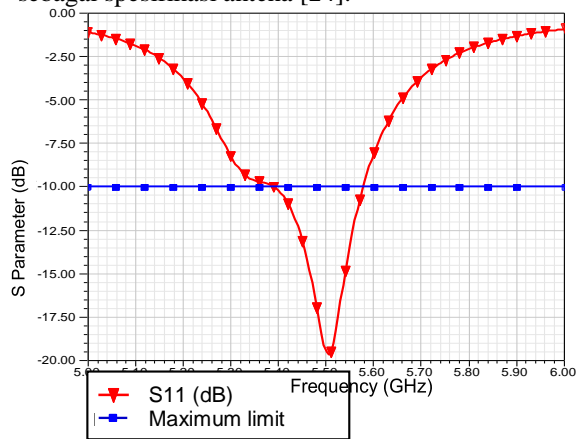


Gambar 5. S Parameter S antenna mikrostrip Double Square Margin

Parameter S pada antenna mikrostrip Margin Persegi Ganda memiliki kesepakatan nilai parameter S yang baik yang bernilai 19.49 dB pada 5.5 GHz dan memiliki bandwidth 117 MHz di bawah -10dB. Untuk memperoleh properti grafis radiasi antenna mikrostrip Margin Persegi Ganda yang luas dari fungsi koordinat bola spasial. Ini perlu menyediakan pola radiasi antenna. Gambar 6 berikut merupakan pola radiasi antenna mikrostrip dengan Margin Persegi Ganda:

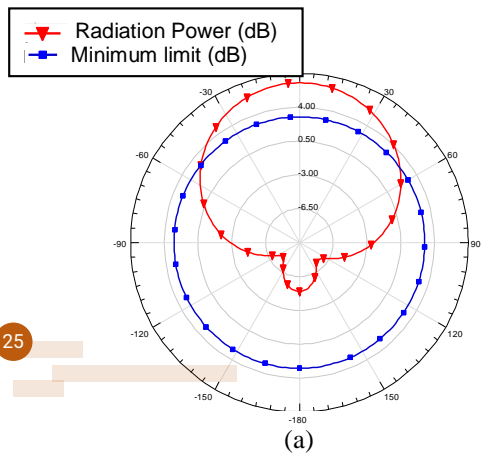


25

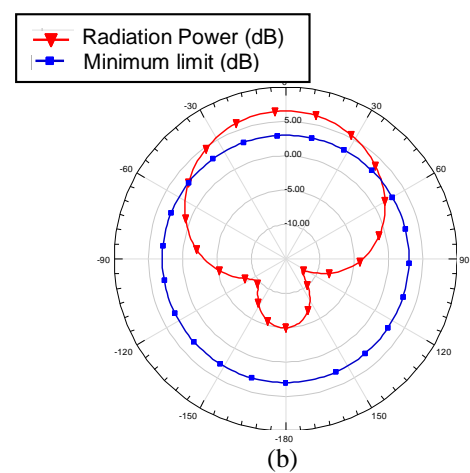

Gambar 6. mikrostrip antenna Double Square Margin (a) radiasi petern θ Sudut, dan (b) radiasi petern ϕ Sudut

Phi dan sudut theta dar pola radiasi menyediakan level kesepakatan yang baik pada bentuk dan nilai. Dari bentuk pola radiasi memiliki daun utama yang terbesar dan memiliki daun belakang, itu bisa ditentukan bahwa pola radiasi antenna Margin Persegi Ganda merupakan pola radiasi terarah. Untuk menjelaskan efektivitas daya dalam arah tertentu menuju penguatan daya referensi antenna Margin Persegi Ganda, perlu mendeskripsikan nilai gain antenna dan untuk menentukan E-field komponent pada penerima dan pemancar sinyal elektromagnetik pada antenna Margin Persegi Ganda, perlu mendeskripsikan rasio axial. Berikut merupakan gain dan rasio axial:

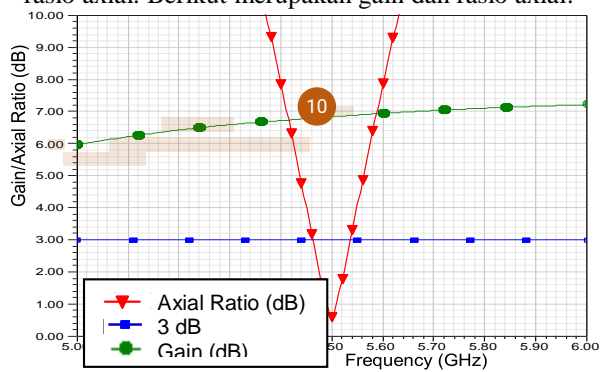


Gambar 7. Gain dan Rasio Axial Antena Mikrostrip Margin Persegi Ganda

13

16


2 Antenna 5.8 GHz dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Ganda Menggunakan Jaringan Matriks Butler Feeding

Gambar 7 menunjukkan bahwa rasio Axial dan level gain pada antenna mikroskop Margin Persegi Ganda. Gain pada antenna memiliki nilai 6.83 dB. Ini menunjukkan bahwa antenna gain tinggi untuk antenna mikrostrip dengan frekuensi 5.5 GHz untuk Margin Persegi Ganda, jadi itu membuat susunan antenna mengalikan power gain. Pada gambar 7, rasio axial pada antenna 5.5 GHz masih di bawah 3dB. Ini menentukan antenna mempunyai polarisasi lingkaran pada perambatan medan elektromagnetik. Antena 5.5GHz Margin Persegi Ganda diimplementasikan menggunakan material yang sama seperti antenna Kertas Putih Phenolic dengan material yang tidak mahal dan mudah ditemukan. Pada Gambar. 8, ditunjukkan implementasi struktur coupler hibrida 90 derajat yang dibentuk untuk antenna Margin Persegi Ganda.

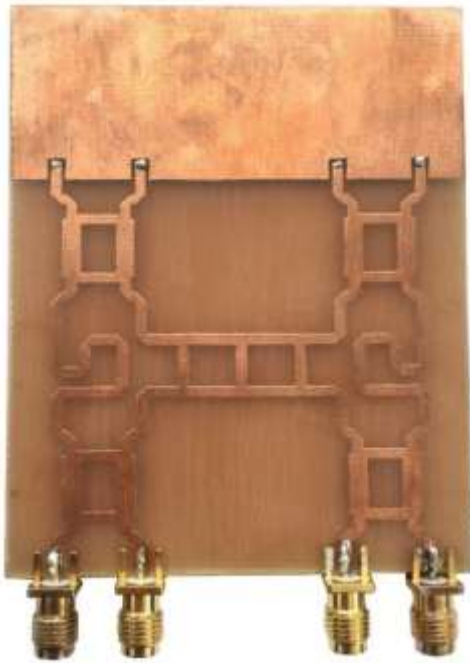


Gambar 8. Implementasi Coupler hibrida 90 derajat 5.5GHz yang terintegrasi ke smartphone dengan frame metal

Pada gambar. 9, menunjukkan nilai parameter S pada setiap jalur input dan port output coupler searah 90 derajat. Coupler searah 90 derajat membuktikan antenna Margin Persegi Ganda memakai 2 jalan selaku input serta 2 port selaku output. Coupler searah 90 derajat 5.5GHz mempunyai simetris derajat besar selaku buat menggeser fasa serta membagi power coupler.

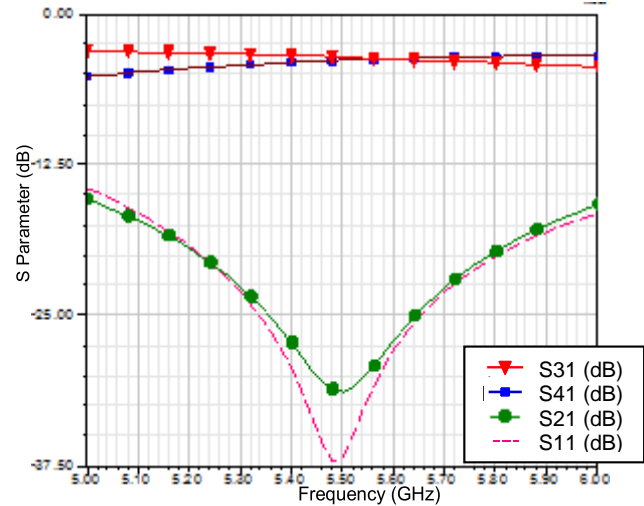

Gambar 9. Parameter S Coupler Hibrida 90 derajat 5.5 GHz


Coupler hibrida 90 derajat mempunyai nilai parameter S pada frekuensi resonansi 5.5 GHz yang berupa S11 -31.29 dB, S21 31.48 dB, S31 -3.58dB, dan S41 -3.81dB. S11 serta S21 wajib di dasar- 20dB sebab itu ialah standar optimal untuk sinyal yang baik bagi ketersediaan energi transmisi. S31 dan S41 harus di atas nilai -4dB karena itu merupakan nilai isolasi maksimal dengan material Kertas Putih Phenolic, sehingga semua spesifikasi memiliki kinerja baik.

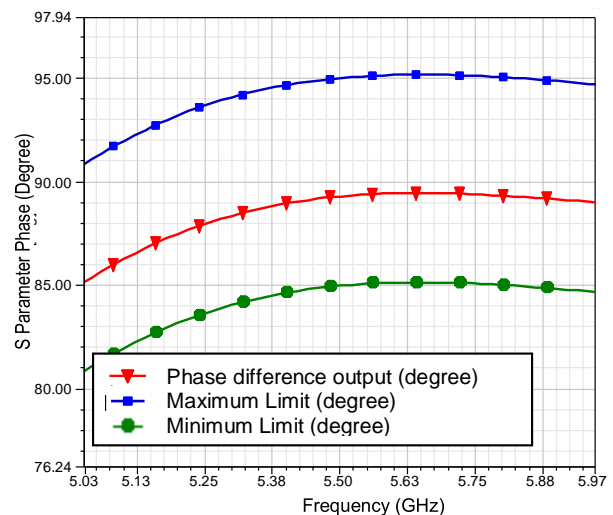

Gambar 10. Output Perbedaan Fasa S parameter 5.5 GHz

Gambar 10 menunjukkan perbedaan fasa pada port output. Fasa-fasa tersebut direpresentasikan dalam fasa parameter S S11 dan S12 yang berbead. S11 dan S12 memiliki perbedaan dalam mendekati 90 derajat fasa, ialah 89.30 derajat memiliki 5 derajat sebagai toleransi pada range 95 derajat sampai 85 derajat, sehingga coupler 90 derajat hibrida ini ialah pembedahan yang bagus buat fasa output.

Antenna 5.5 GHz dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Ganda Menggunakan Jaringan Matriks Butler Feeding

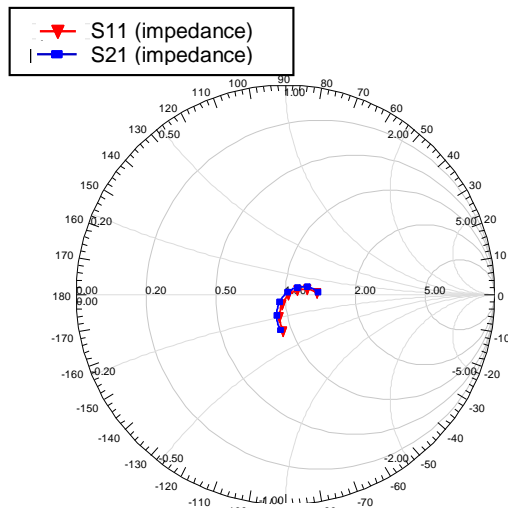

Gambar 11. Karakteristik Impedansi pada Coupler Hibrida 90 Derajat 5.5 GHz

Pada Gambar 11 telah ditunjukkan coupler hibrida 90 derajat dengan output impedansi. Nilai output impedansi port 2 yaitu $1.05 + 0.01i$ dan port 1 yaitu $1.04 + 0.04i$. Nilai keseluruhan dapat dinormalisasi, nilainya mendekati 50 ohm. Ini merupakan operasi yang bagus.

IV. KESIMPULAN

Pada makalah ini, antenna mikrostrip kompak dalam Smartphone dengan frame metal untuk sensor nirkabel SIL, mudah difabrikasi dan memiliki biaya material yang murah yang memiliki material Kertas Putih Phenolic dengan $\epsilon_r = 4.4$ telah diusulkan. Implementasi ini memiliki 2 antenna serta tiap antenna memiliki satu lubang via buat dihubungkan dengan jalan transmisi/4 pada frekuensi kerja yang sama pada tiap resonator, ialah 5.5 GHz. Antena ini memakai sistem transmisi sisi balik mempunyai radiasi searah dengan gain yang besar ialah 6.83 dB, serta polarisasi bundaran. Jaringan feeding terdiri dari 2 output pada 90 derajat coupler hibrida, itu mempunyai output perbandingan fasa dengan derajat 90. Coupler hibrida dengan derajat 90 memiliki input 2 jalur berasal lubang via sudah tersambung memakai antenna serta 2 hasil yang mana disediakan disparitas fasa 89.30 derajat, parameter hasil S pada bawah 20 dB yg mana $S_{11} -31.29$ dB serta $S_{21} 31.48$ dB, dan isolasi di atas -4 dB yang mana $S_{31} -3.58$ dB, dan $S_{41} -3.81$ dB. Secara keseluruhan, ukuran 75mmx 140mm dan semua nilai merupakan kinerja yang baik.

SAMBUTAN

Penelitian ini didukung oleh Laboratorium Gelombang Mikro dan Transmisi Teknik Elektro, Universitas Merdeka Malang dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Yuwono, I. Mujahidin, A. Mustofa, and Aisah, "Rectifier using UWB microstrip antenna as electromagnetic energy harvester," *Adv. Sci. Lett.*, 2015, doi: 10.1166/asl.2015.6574.

[2] Mujahidin, "DIRECTIONAL 1900 MHZ SQUARE PATCH RING SLOT MICROSTRIP ANTENNA FOR WCDMA," *JEEMECs (Journal Electr. Eng. Mechatron. Comput. Sci.)*, 2019, doi: 10.26905/jeemecs.v1i2.2626.

[3] Mujahidin, R. Yuwono, and A. Mustofa, "RANCANG BANGUN RECTIFIER ANTENNA MIKROSTRIP UFO PADA FREKUENSI ULTRA WIDEBAND (UWB) SEBAGAI PEMANEN ENERGI ELEKTROMAGNETIK," *J. Mhs. TEUB*, vol. 3, no. 2, 2015.

[4] T. Prakarsa, D. Wahyuni, N. Rachman, and I. Mujahidin, "OPTIMASI SISTEM KOMUNIKASI DARI HT DENGAN APD DALAM PELAKSANAAN TUGAS OPERASI TNI AD MENGGUNAKAN METODE DTMF," *JASIEK (Jurnal Apl. Sains, Informasi, Elektron. dan Komputer)*, 2019, doi: 10.26905/jasiek.v1i1.3150.

[5] Lasmono, A. P. Sari, E. Kuncoro, and I. Mujahidin, "OPTIMASI KERJA PELUNCUR ROKET PADA ROBOT MODA RANTAI UNTUK MENENTUKAN KETEPATAN JUDUT TEMBAK," *JASIEK (Jurnal Apl. Sains, Informasi, Elektron. dan Komputer)*, 2019, doi: 10.26905/jasiek.v1i1.3149.

[6] Mujahidin and B. F. Hidayatulail, "2.4 GHz SQUARE RING PATCH WITH RING SLOT ANTENNA FOR SELF INJECTION LOCKED RADAR," *JEEMECs (Journal Electr. Eng. Mechatron. Comput. Sci.)*, 2019, doi: 10.26905/jeemecs.v2i2.3253.

[7] Yuwono and I. Mujahidin, "Rectifier using UWB microstrip antenna as electromagnetic energy harvester for GSM, CCTV and Wi-Fi transmitter," *J. Commun.*, 2019, doi: 10.12720/jcm.14.11.1098-1103.

[8] B. F. Hidayatulail and I. Mujahidin, "POTENTIAL OF 77,78 mW RED DIODE LASER FOR PHOTODYNAMIC," *JEEMECs (Journal Electr. Eng. Mechatron. Comput. Sci.)*, 2019, doi: 10.26905/jeemecs.v2i2.3254.

[9] Endrayan, D. H. S. Wahyuni, N. Nachrowie, and I. Mujahidin, "VARIASI GROUND PLANE ANTENA NONLINEAR PADA PEMANCAR TELIVISI ANALOG DENGAN FREKUENSI UHF 442 MHz," *JASIEK (Jurnal Apl. Sains, Informasi, Elektron. dan Komputer)*, vol. 1, no. 2, pp. 149–156, 2019.

[10] A. E. Pambudi, L. Maajid, J. Rohman, and I. Mujahidin, "APLIKASI PENGGUNAAN JOYSTICK SEBAGAI PENGENDALIAN REMOTE CONTROL WEAPON STATION (RCWS) SENJATA MESIN RINGAN (SMR)," *JASIEK (Jurnal Apl. Sains, Informasi, Elektron. dan Komputer)*, vol. 1, no. 2, pp. 98–105, 2019.

[11] M. Wibowo, S. Suprayogi, and I. Mujahidin, "RANCANG BANGUN SISTEM PENGAMANAN RAK SENJATA M16 MENGGUNAKAN RFID DAN FINGERPRINT," *JASIEK (Jurnal Apl. Sains, Informasi, Elektron. dan Komputer)*, vol. 1, no. 2, pp. 134–142, 2019.

[12] Sugiarto, I. Mujahidin, and A. B. Setiawan, "2, 5 GHz Antena Mikrostrip Polarisasi Circular Model Patch Yin Yang untuk Wireless Sensor," *JEECAE (Journal Electr. Electron. Control. Automat. Eng.)*, vol. 4, no. 2, pp. 297–300, 2019.

[13] I. Mujahidin, D. A. Prasetya, A. B. Setywan, and P. S. Arinda, "Circular Polarization 5.5 GHz Double Square Margin Antenna in the Metal Framed Smartphone for SIL Wireless Sensor," 2019, doi: 10.1109/ISITIA.2019.8937257.

[14] Mujahidin, S. H. Pramono, and A. Muslim, "5.5 GHz Directional Antenna with 90 Degree Phase Difference Output," 2018, doi: 10.1109/EECCIS.2018.8692872.

[15] I. Mujahidin, D. A. Prasetya, Nachrowie, S. A. Sena, and P. S. Arinda, "Performance tuning of spade card antenna using mean average loss of backpropagation neural network," *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, 2020, doi: 10.14569/ijacsa.2020.0110280.

[16] F. C. Kusuma, D. A. Prasetya, F. Kholid, and I. Mujahidin, "EVALUASI DATABASE SENJATA UNTUK SISTEM KEAMANAN MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC," *JASIEK (Jurnal Apl. Sains, Informasi, Elektron. dan Komputer)*, 2019, doi: 10.26905/jasiek.v1i2.3524.

[17] Mujahidin and P. S. Arinda, "Antena Compact Double Square Marge 2, 6GHz Dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Untuk Aplikasi LTE," *JEECAE (Journal Electr. Electron. Control. Automat. Eng.)*, 2019, doi: 10.14569/ijacsa.2019.0110280.

2 Antenna 5.8 GHz dengan Output Perbedaan Fasa 90 Derajat Ganda Menggunakan Jaringan Matriks Butler Feeding

- Electron. Control. Automot. Eng.*, vol. 4, no. 2, pp. 273–278, 2019.
- [18] D. A. Prasetya, A. Sanusi, 1 Chandrarin, E. Roikhah, I. Mujahidin, and R. Arifuddin, "Small and Medium Enterprises Problem and Potential Solutions for Waste Management," *J. Southwest Jiaotong Univ.*, 2019, doi: 10.35741/issn.0258-724.54.6.21.
- [19] 7 A. Ayubi, D. A. Prasetya, and I. Mujahidin, "Pendeteksi Wajah Secara Real Time pada 2 Degree of Freedom (DOF) Kepala Robot Menggunakan Deep Integral Image Cascade," *CYCLOTRON*, 2020, doi: 10.30651/cl.v3i1.4306.
- [20] D. A. Prasetya, A. Sanusi, G. Chandrarin, E. Roikhah, I. Mujahidin, and R. Arifuddin, 1 "Community Culture Improvisation Regarding Waste Management Systems and Per Capita Income Increase," *J. Southwest Jiaotong Univ.*, vol. 54, no. 6, 2019.
- [21] 15 Mujahidin, "Langkah Desain Antena," <http://antenapropagasi.blogspot.com/2016/02/langkah-desain-antena.html>. 2018.
- [22] Buwarda, Sukriyah. "MICROSTRIP ANTENNA DESIGN SIMULATION FOR WIRELESS FIDELITY APPLICATION 802.11 A STANDARD ON 5.8 GHZ." *Patria Artha Technological Journal* 2.1 : 47-54, 2019.
- [23] Buwarda, Sukriyah, and Asmawaty Azis. 20 "Rancang Bangun Multi Frekuensi Rectenna Untuk Energy Harvesting Gelombang Elektromagnetik." *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro* 8.1 : 46-53. 2021
- [24] Amir, Ashadi. 14 "Perancangan Antena Mikrostrip Ultra Wide Band dengan Material Tekstil untuk Aplikasi Wireless Body Area Networks." *Patria Artha Technological Journal* 3.1 : 11-16. 2019.



● 18% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 17% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	lppm.unmer.ac.id Internet	4%
2	elibrary.stipram.ac.id Internet	3%
3	hdl.handle.net Internet	1%
4	ejournal.unmus.ac.id Internet	<1%
5	ejournal.upnjatim.ac.id Internet	<1%
6	repository.usd.ac.id Internet	<1%
7	e-journal.uajy.ac.id Internet	<1%
8	generic.ilkom.unsri.ac.id Internet	<1%

9	pdfs.semanticscholar.org	Internet	<1%
10	text.123docz.net	Internet	<1%
11	journal.umsida.ac.id	Internet	<1%
12	Yifan Wang, Puqing Zhang, Shaofei Wang, Tianbo Zhang, Mingquan Ze...	Crossref	<1%
13	Asha Pandit Ghodake, Hanamant Bhagwan Sale, Balaji Hogade. "Effect...	Crossref	<1%
14	digilib.umpar.ac.id	Internet	<1%
15	antenapropagasi.blogspot.com	Internet	<1%
16	scholarworks.rit.edu	Internet	<1%
17	docplayer.es	Internet	<1%
18	Batara Surya, Syafri Syafri, Hernita Sahban, Harry Hardian Sakti. "Natur...	Crossref	<1%
19	Suyanta Suyanta, Arief Marwanto, Suryani Alifah. "Optimization of grou...	Crossref	<1%
20	fatcat.wiki	Internet	<1%

-
- 21 Istiadi, Aviv Yuniar Rahman, Faqih Rofii. "Rule-Based Control Strategy f... <1%
Crossref
-
- 22 jetir.org <1%
Internet
-
- 23 A. Sambell, P. Lowes, E. Korolkiewicz. "Removal of surface-wave induc... <1%
Crossref
-
- 24 repository.uin-suska.ac.id <1%
Internet
-
- 25 ijemr.net <1%
Internet
-
- 26 Soualmi, Nouamane, Ahmed Rouaba, and Hou Min Li. "A 5.8 GHz Band ... <1%
Crossref

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Manually excluded sources

EXCLUDED SOURCES

ejournal.unkhair.ac.id	70%
Internet	
researchgate.net	31%
Internet	
journal.pnm.ac.id	21%
Internet	
jurnal.unmer.ac.id	17%
Internet	
jurnal.unmer.ac.id	16%
Internet	
eprints.unmer.ac.id	16%
Internet	
123dok.com	15%
Internet	
Teddy Teddy Januar, Abdul Rabi', Dwi Arman P. "IMPLEMENTASI AMAZON E...	15%
Crossref	
Andreas Mario Yamlean, Wahyu Dirgantara, Elta Sonalitha, Subairi Subairi. "Pe...	15%
Crossref	
seminar.unmer.ac.id	14%
Internet	

journal.fortei7.org	14%
Internet	
ejournal.itn.ac.id	14%
Internet	
journal.um-surabaya.ac.id	13%
Internet	
ejournal.unkhair.ac.id	13%
Internet	
research-report.umm.ac.id	13%
Internet	
lppm.unmer.ac.id	12%
Internet	
doaj.org	10%
Internet	
Irfan Mujahidin, Putri Surya Arinda. "Antena Compact Double Square Marge 2,...	10%
Crossref	
core.ac.uk	10%
Internet	
garuda.kemdikbud.go.id	10%
Internet	
sciencegate.app	10%
Internet	
scilit.net	9%
Internet	

Dwi Arman Prasetya, Irfan Mujahidin. "2.4 GHz Double Loop Antenna with Hyb...	7%
Crossref	
Irfan Mujahidin, Dwi Arman, Nachrowie -, Samuel Aji, Putri Surya. "Performanc...	7%
Crossref	
Sanditiya Kristian Sugiarto, Irfan Mujahidin, Aries Boedi Setiawan. "2,5 GHz A...	6%
Crossref	
Irfan Mujahidin, Akio Kitagawa. "The Compact 2.4 GHz Hybrid Electromagneti...	6%
Crossref	
Rachmat Hidayat, Abdur Rabi', Elta Sonalitha. "Sistem Pendeteksi Pelanggar T...	5%
Crossref	
download.garuda.kemdikbud.go.id	5%
Internet	
xjournals.com	4%
Internet	
repository.uinsa.ac.id	4%
Internet	
Irfan Mujahidin, Akio Kitagawa. "The Novel CPW 2.4 GHz Antenna with Paralle...	3%
Crossref	
repository.lppm.unila.ac.id	3%
Internet	
Irfan Mujahidin, Dwi Arman Prasetya, Aries Boedi Setywan, Putri Surya Arinda....	3%
Crossref	
Elta Sonalitha, Anis Zubair, Priyo Dari, Salnan Ratih, Bambang Nurdewanto, Bo...	3%
Crossref	

doi.org	3%
Internet	
<hr/>	
thesai.org	3%
Internet	
<hr/>	
Puput Dani Prasetyo Adi, Volvo Sihombing, Victor Marudut Mulia Siregar, Go...	2%
Crossref	
<hr/>	
Amin Suharjono, Muhammad Mukhlisin, Eni Dwi Wardihani, M Muhlasah Novit...	2%
Crossref	
<hr/>	
sinta3.ristekdikti.go.id	<1%
Internet	
<hr/>	
openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id	<1%
Internet	
<hr/>	
digilib.unila.ac.id	<1%
Internet	